

Quạt khử tĩnh điện Ionizer

Sử dụng công nghệ cao khử tĩnh điện HDC-AC

Quạt khử tĩnh điện

WINSTAT **BF-X2MB**



Tùy chọn



Đầu kim phát (DNU-W85)



Bộ lọc khí (10 sheets package) (OBF-F2MA-1-10)




Đặc điểm chính

Quạt ion khử tĩnh điện nhỏ gọn WINSTAT BF-X2MB là thiết bị tạ ion hóa để bàn được thiết kế mỏng và nhẹ, có tính năng SSD công nghệ cao HDC-AC có khả năng loại bỏ tĩnh điện lâu dài và ổn định.


Thông số kỹ thuật

Model	BF-X2MB
Điện áp đầu vào	DC24V (Bộ chuyển đổi nguồn AC100~240V)
Sức chứa	10VA
Điện áp đầu ra	± 7500V _{o-p}
Cân bằng ion	Dưới ±10V (Khoảng cách 300mm)
Lưu lượng khí	1.4~3.2m ³ /min
Tốc độ gió	1.8~3.8m/sec (với Louver thẳng ở 300mm) 0.4~0.6m/sec (với cửa sổ góc rộng ở 300mm)
Mật độ Ozone	Dưới 0.004ppm (Khoảng cách 150mm)
Môi trường	Nhiệt độ 0~40% / Độ ẩm 15~ 85%
Bộ lọc	Pre-filter level
Đầu ra tín hiệu	Role MOS FET Tiếp điểm không điện áp (đầu ra NC) Bảo động HV hoặc cảnh báo quạt: TẮT
Kích thước	150x182x66mm (WxHxD)
Trọng lượng	1000g
Độ ồn	59dB (A) (ở khoảng cách 1m)
Phụ kiện	Hướng dẫn sử dụng, Bộ đổi nguồn AC, Cửa sổ góc rộng, Cáp đầu ra tín hiệu, Bàn chải làm sạch
Tùy chọn	Đầu kim unit (DNU-W85), Bộ lọc (10pcs) (OBF-F2MA-1-10)


Bảng điều khiển

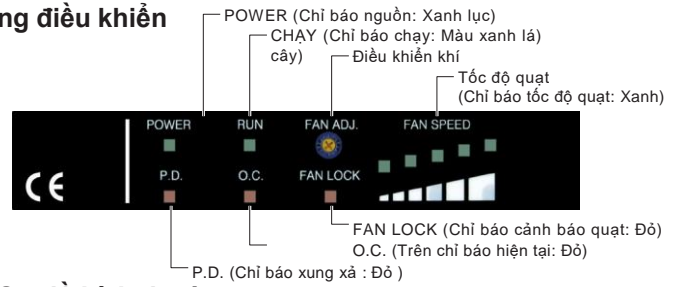


Sơ đồ kích thước

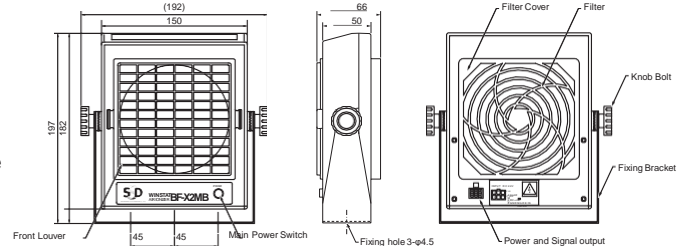

Bộ nguồn chuyển đổi AC (Phụ kiện)

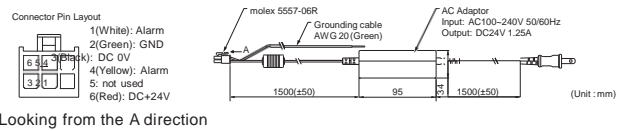

Khu vực loại bỏ tĩnh điện

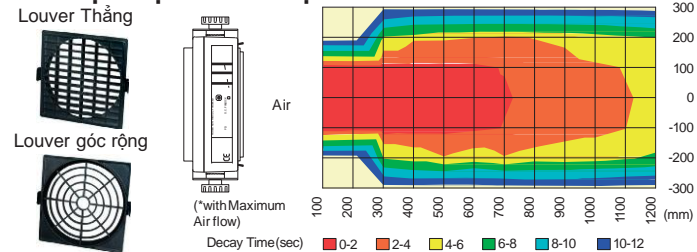

Quạt khử tĩnh điện Ionizer

WINSTAT **BF-X2MC**



Tùy chọn



Bộ lọc để thay thế (10 sheets package) (OBF-F2MA-1-10)




Đặc điểm chính

Model BF-X2MC là mẫu cập nhật của BF-2ZC với chức năng tự động làm sạch đầu kim như hiệu suất miễn phí bảo trì.

Tự động làm sạch đầu kim (một lần mỗi ngày) hoặc làm sạch thủ công chỉ báo Cân bằng ion

- Với công nghệ cao SSD HDC-AC hiệu suất ổn định, lâu dài.
- Tích ứng chức năng an toàn phát hiện quá dòng.
- Với cửa trước nhiều loại louver có thể thay đổi khoảng cách và độ rộng của cánh cửa xa, rộng.
- Điều chỉnh hướng thổi và góc thổi dễ dàng nhờ hệ thống khóa hai bên sườn
- Chức năng cảnh báo alarm : cảnh báo điện áp cao bằng alarm đèn.

Sơ đồ kích thước

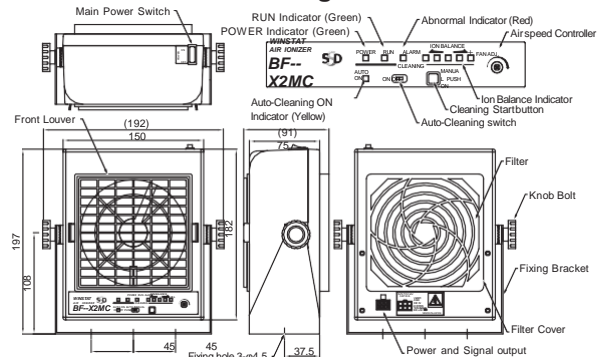

Bảng chỉ dẫn

Thông số kỹ thuật

Model	BF-X2MC
Điện áp đầu vào	DC24V (Bộ chuyển đổi nguồn AC100~240V)
Capacity	18VA
Điện áp đầu ra	± 7500V _{o-p}
Cân bằng ion	< 5V (Khoảng cách :300mm)
Lưu lượng khí	1.4~3.2m ³ /min
Tốc độ gió	1.8~3.6m/sec (With straight Louver: 300mm center) 0.4~0.6m/sec (With Wide angle Louver: 300mm center)
Mật độ Ozone	< 0.004ppm (Khoảng cách :150mm)
Môi trường	Nhiệt độ 0~40°C / Độ ẩm 15~85%
Bộ lọc khí	Pre-filter level
Tín hiệu đầu ra	ALARM: Role MOS FET Tiếp điểm không điện áp (NC) (HV bất thường hoặc quạt bất thường: TẮT) Cân bằng ION: Role MOS FET Tiếp điểm không điện áp (NC) (Cân bằng ion bất thường: TẮT)
Kích thước	150x182x75mm (WxHxD)
Trọng lượng	1.2kg
Độ ồn	59dB(A) (Khoảng cách : 1m)
Phụ kiện	Hướng dẫn vận hành, Bộ đổi nguồn AC, Cửa sổ góc rộng, Cáp đầu ra tín hiệu
Optional Part	Filter (10pcs)