

# ELIMINOSTAT


## ELIMINOSTAT **SAT-20**

## ELIMINOSTAT **SAT-30**


## ELIMINOSTAT **AT-10**




### Sơ đồ kích thước

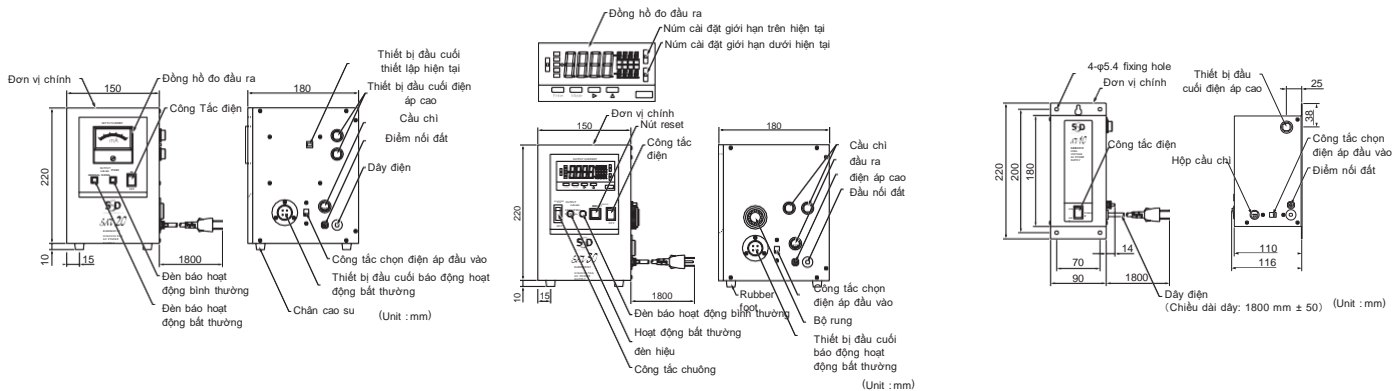

### Cáp cao thế **SAT-ECS-A1**

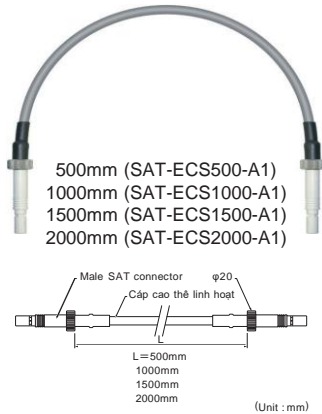

### Bộ nhánh cao áp **HVB**

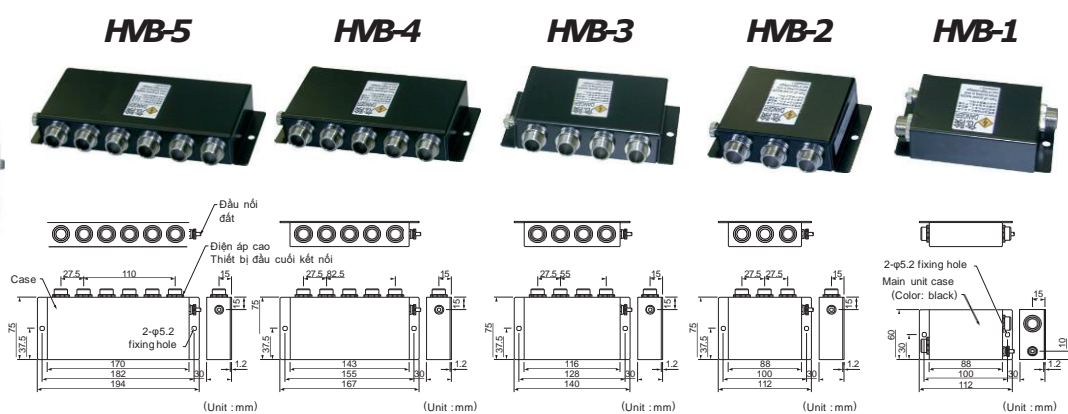

### Thông số kỹ thuật

Model	SAT-11	SAT-20	SAT-30	AT-10
Điện áp đầu vào	110~120VAC or 220~240VAC (switch-selectable)			
Cấp điện H.V	Tần số thương mại cung cấp điện xoay chiều (dây cáp nguồn cao áp)			
Cường độ dòng đầu ra	2.5mA	Maximum 5.0mA (2mA, 3.5mA, 5mA switch-selectable settings)	Maximum 5.0mA (upper and lower limits settable in 1 $\mu$ A units)	2.3mA
Nhiệt độ	0 - 40°C			
Main unit dimensions	90×220×110mm (W×H×D)	150×230×180mm (W×H×D)	150×230×180mm (W×H×D)	90×220×110mm (W×H×D)
Trọng lượng	3600g	6000g	6000g	3800g
Chức năng cảnh báo	Đèn LED chỉ báo khi có bất thường điện áp cao hoặc tắt máy			
Chiều dài cho phép để kết nối các điện cực / hệ thống dây điện	Tổng 8m	Chiều dài điện cực: 10m; chiều dài cáp: 12m		Tổng 8m
Phụ kiện	Dây cáp nguồn (phích cắm 100 VAC 3P) (chiều dài dây: 2000mm)	Đầu nối kim loại cho đầu ra báo động; ống lót bảo vệ cho đầu ra điện áp cao; Bộ chuyển đổi 3 chân		-

AT-10 không được cung cấp với thiết bị an toàn.