





THIẾT BỊ GIÁM SÁT TĨNH ĐIỆN DSF 601



SHISHIDO ELECTROSTATIC, LTD.

기 모니터링 시스템 DSF601

- ❑ Thiết bị giám sát tĩnh điện DSF601 được phát triển nhằm đảm bảo tĩnh điện nằm trong mức kiểm soát nhờ sensor giám sát 24/24.
- ❑ Đảm bảo đối tượng nhạy cảm tĩnh điện luôn được kiểm soát.
- ❑ Tự động cảnh báo khi mức tĩnh điện vượt giá trị cho phép.
- ❑ Dễ dàng cài đặt mức kiểm soát điện áp.
- ❑ Theo dõi và lưu trữ dữ liệu thu được dưới dạng excel file.
- ❑ Kết nối Wifi giữa thiết bị và máy tính thông qua phần mềm.

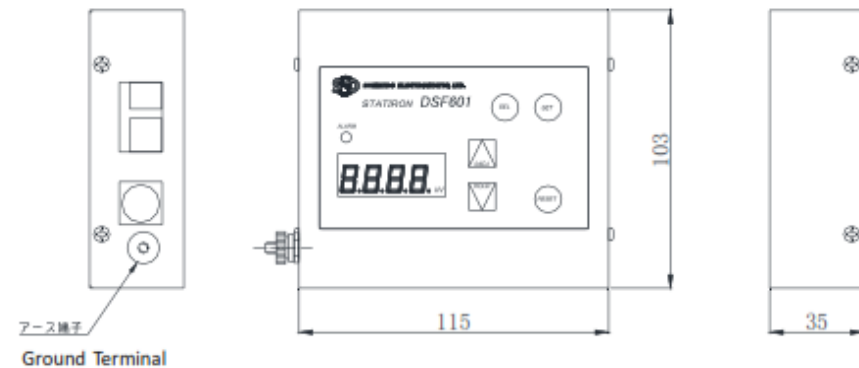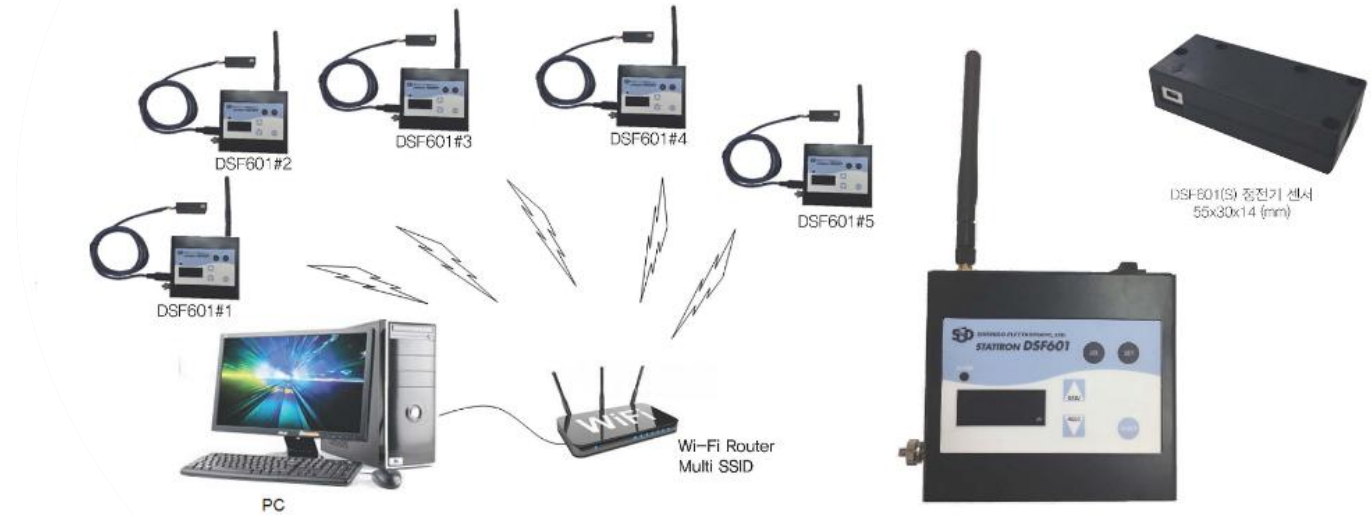

ỨNG DỤNG

- Giám sát tĩnh điện đối với PCB, CBE
 - Công nghiệp điện tử
 - Công nghiệp bán dẫn
 - Công nghiệp phim màng



- ✓ Giám sát mức tĩnh điện phát sinh
- ✓ Kết nối qua Wifi/ Dây kết nối
- ✓ Giám sát 24/24
- ✓ Trích xuất, phân tích dữ liệu đơn giản
- ✓ Dễ dàng cài đặt, sử dụng.

ƯU ĐIỂM



| | |
|-----------------------------------|--|
| Dải đo | <i>DSF601-Type A: ±1,999kV DSF601-Type B: ±19.99kV</i> |
| Tần suất đo | <i>2.5 times/sec</i> |
| Khoảng cách từ vật mẫu tới sensor | <i>TypeA: 5mm TypeB: 30mm</i> |
| Điện áp sử dụng | <i>24V</i> |
| Phụ kiện | <i>Adaptor, dây kết nối, hướng dẫn</i> |
| Kích thước | <i>115 x 35 x 103 mm (WxDxH)</i> |



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Chức năng: Quản lý và hiển thị kết quả đo từ thiết bị DFS601

Chế độ Alam Test Mode

- Thu thập giá trị điện áp và hiển thị đồ thị liên tục theo thời gian.
- Đưa ra cảnh báo trên màn hình khi có giá trị điện áp vượt ngưỡng cho phép (cảnh báo cho đến khi được bấm reset lại).
- Xuất báo cáo dữ liệu đo đạc được



Chế độ Walking Test Mode

- ❖ Tuân theo tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20 –STM97.2
- ❖ Thu thập giá trị điện áp phát sinh trong quá trình con người di chuyển và hiển thị đồ thị theo thời gian được lựa chọn
- ❖ Lấy 5 giá trị điện áp đỉnh có giá trị tuyệt đối lớn nhất và tính giá trị trung bình.
- ❖ Truy xuất dữ liệu dưới dạng excel file.





THANK YOU



INFO@SYSTECH.COM.VN



WWW.SYSTECH.VN

WWW.ESDVIETNAM.COM

WWW.ESDVIETNAM.ORG



+84 83 383 1313