





VÙNG KHỬ RỘNG - CHI PHÍ THẤP - DỄ DÀNG VỆ SINH



- Khử tĩnh điện nhanh (Dưới 1,5s – 30cm).
- Điều chỉnh tốc độ gió với nhiều mức khác nhau
- Tuổi thọ cao



- Có đèn hiển thị trạng thái của quạt ion
- Bàn chải vệ sinh tích hợp sẵn trong thiết bị giúp giảm thời gian vệ sinh và nhân công

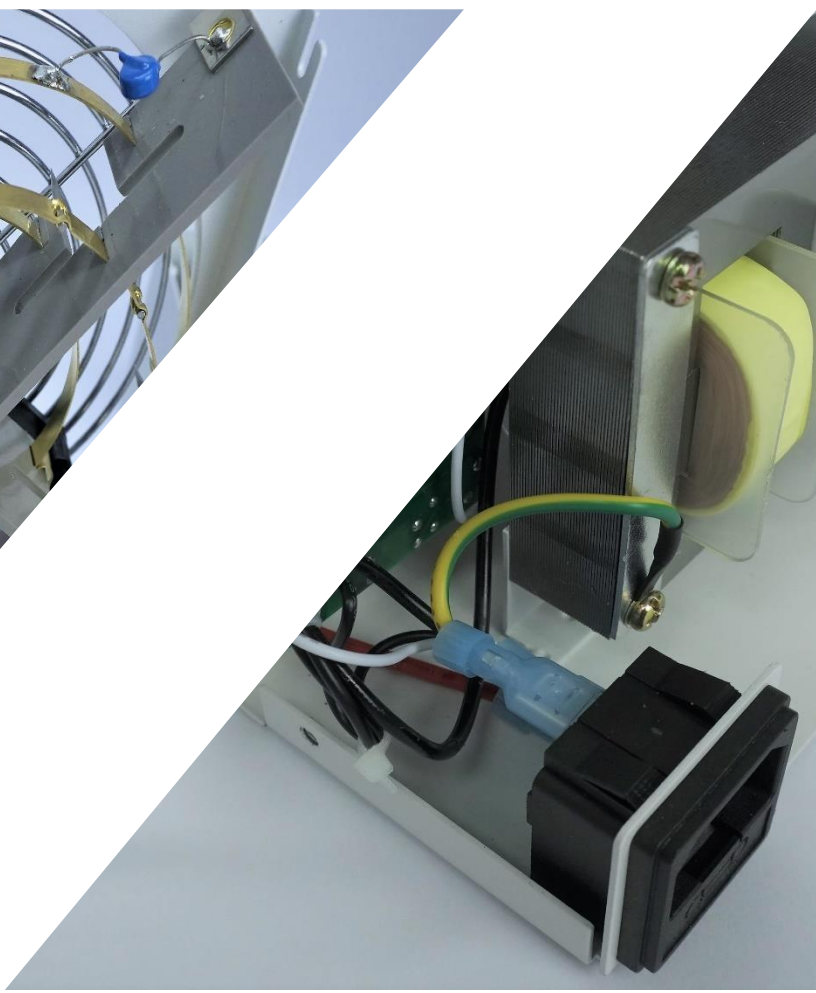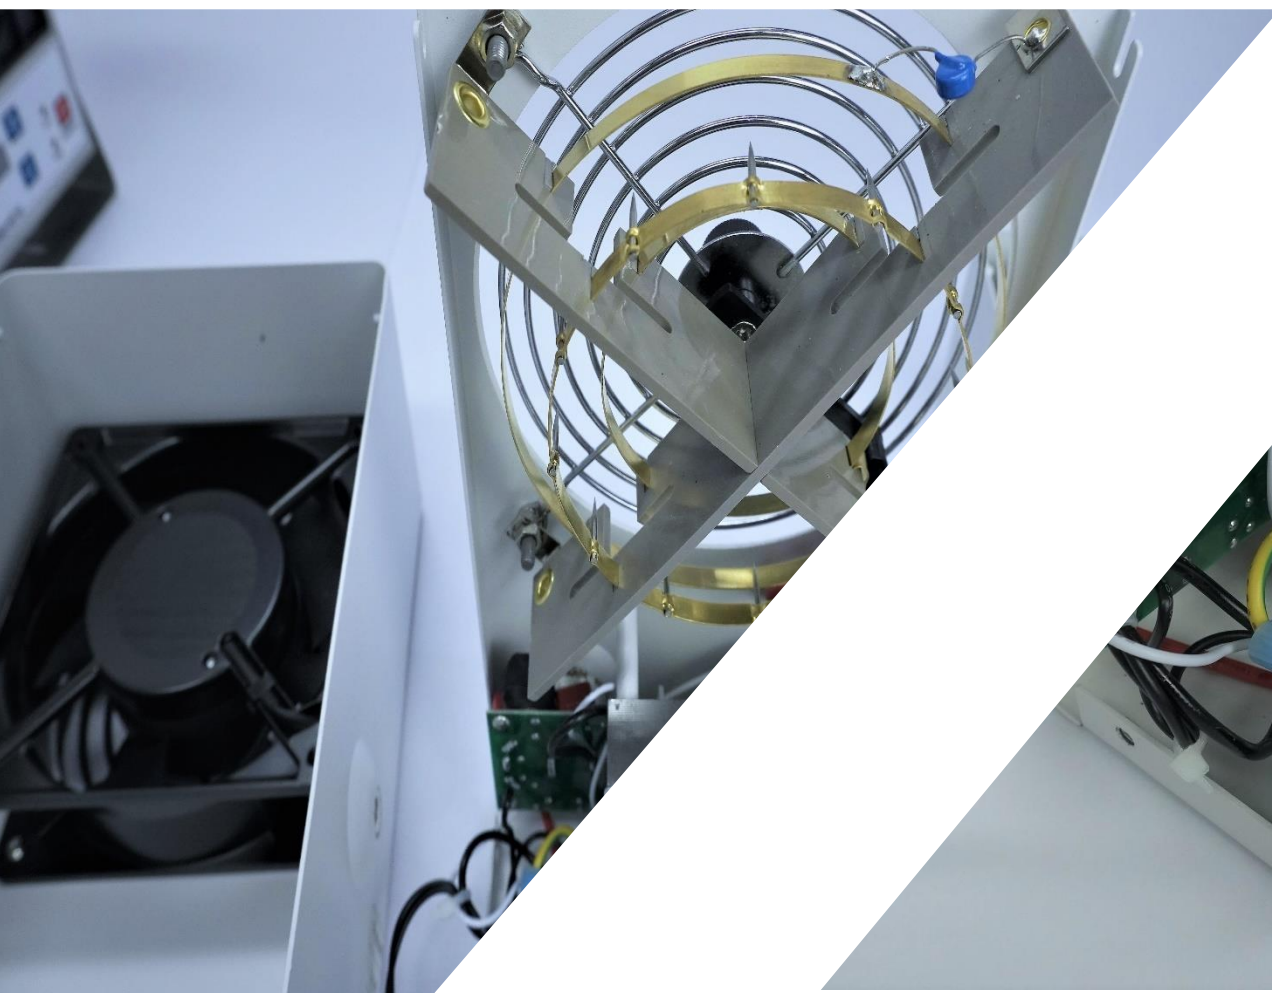



Thông tin kỹ thuật

- Thời gian khử tĩnh điện nhỏ
- Đầu kim: Tungsten
- Cầu chì an toàn.
- Bộ tạo ion được R&D riêng biệt.

Tính năng và hiệu quả khử tĩnh điện

Khoảng cách	Vùng bên trái	Trung tâm	Bên phải
300mm		1.3 sec	
600mm	3.2 sec	2.5 sec	3.3 sec
900mm	6.4 sec	4.6 sec	6.5 sec


Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào	220V/50 Hz, 110V/60Hz
Công suất	Max: 55 W (Tốc độ gió lớn)
	Min: 26.4 W (Tốc độ gió nhỏ)
Tốc độ gió	Thấp: 45CFM, Cao: 110 CFM
Vùng khử hiệu quả	30cm x30cm
Kích thước	190mm x 95mm x 260 mm
Ion Balance	<10 V
Bảo hành	01 năm




ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ SƠN

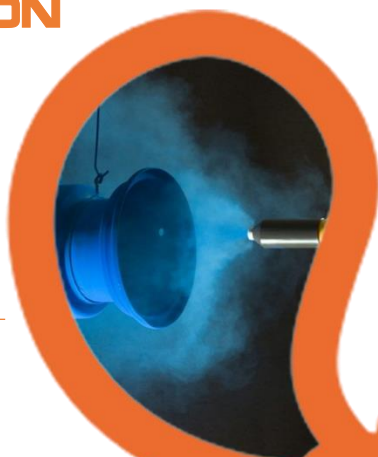

SẢN XUẤT PCB

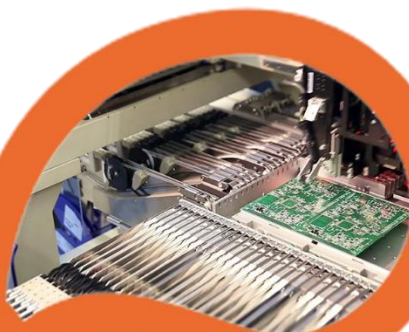

LẮP RÁP
ĐIỆN TỬ



SẢN XUẤT
FILM MÀN



ĐẶC ĐIỂM CỐT LÕI

- Nhỏ gọn
- Khử tĩnh điện nhanh
- Điều chỉnh tốc độ gió với nhiều mức khác nhau
- Cân bằng ion tốt với bộ tạo ion có tuổi thọ cao.
- Đèn hiển thị ion, an toàn

BẢO HÀNH

- Bảo hành 1 năm trực tiếp tại Việt Nam.
- Thay thế linh kiện theo yêu cầu khi ngoài thời gian bảo hành.





QUẠT KHỬ TĨNH ĐIỆN ESEI-AC12

LIÊN HỆ



ESEI
EQUIPMENT MANUFACTURER

Head Office: 12th Floor, Viwaseen Tower, No.48 To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Hotline: 083 383 1313

Website: www.systech.vn | www.esdvietnam.com | www.esdvietnam.org